


00077

33 WH-M 1-8 300/400kg Belastungsanzeiger Abstand waagrecht (m):  
 33 WH-M 1-8 300/400kg payload indicator horizontal distance (m.)  
 33 WH-M 1-8 300/400kg indicateur des charges distance horizontale (m.)  
 33 WH-M 1-8 300/400kg indicatore di carico distanza orizzontale (m.)  
 33 WH-M 1-8 300/400kg belastingdiagram horizontal distance (m.)

Fläche innerhalb dieser Linie rot  
 Zahlen 30-80  
 Hintergrund weiß  
 Schrift schwarz  
 Hintergrund weiß  
 selbstklebende Folie  
 Abmessungen 477x180

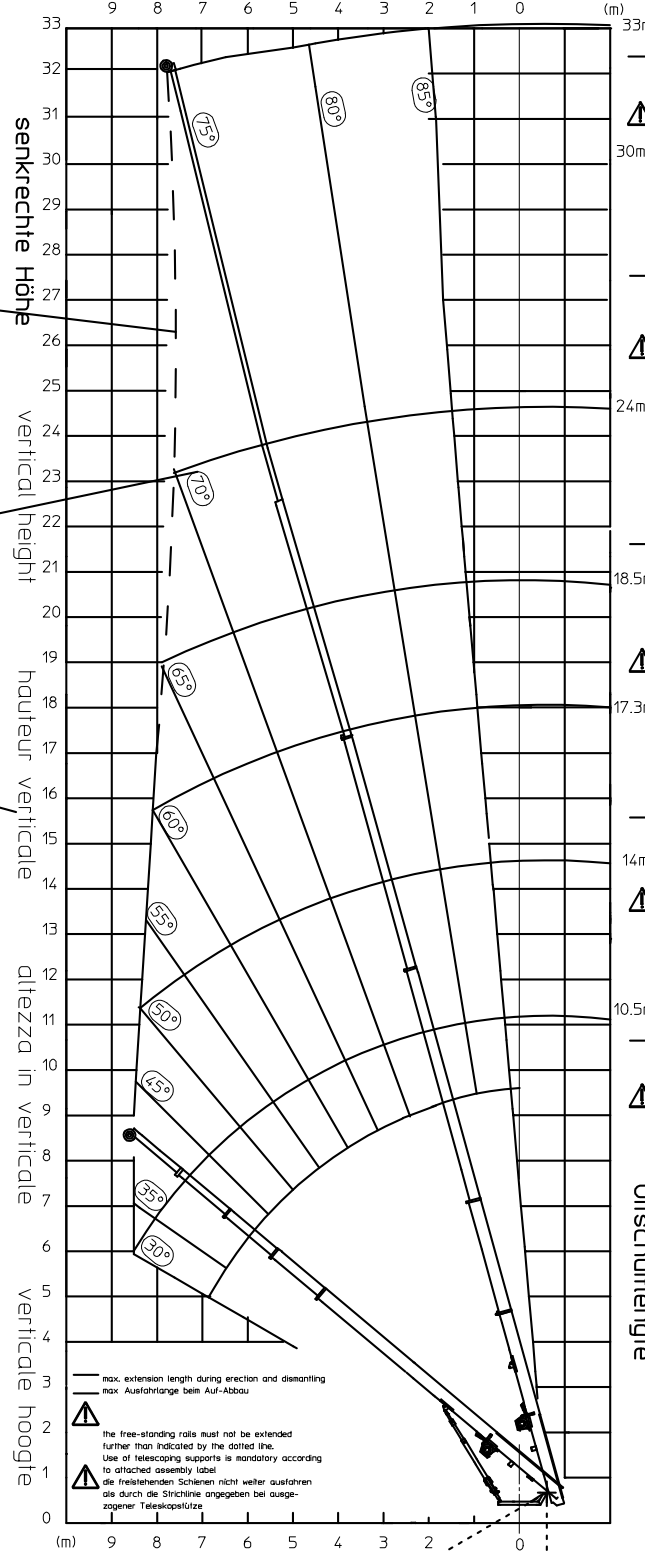

- max. Ausfahränge beim Auf- und Abbau
- ⚠ Die freistehenden Schienen nicht weiter ausfahren als durch die Strichlinie angegeben bei ausgezogener Teleskopstütze
- max. extension length during erection and dismantling
- ⚠ the free-standing rails may not be extended further than indicated by the dotted line. Use of telescoping supports is mandatory according to attached assembly label
- longueur max. des échelles durant le montage et positionnement de la machine
- ⚠ Attention aux valeurs limites indiquées par la ligne pointillée au moment de déployer les échelles avec les supports appuyés
- estensione massima della scata durante la messa in posizione
- ⚠ attenti ai limiti indicati dalla striscia punteggiata per sfilare i profili con supporti telescopici estratti
- max. uitschuiflengte bij op- en afbouw
- ⚠ Vrijstaande ladders niet verder uitschuiven dan door de lijn aangegeven.

Schienenlänge ausgefahren  
 rail extension length  
 extension échelles  
 estensione scata  
 uitschuiflengte

— max. extension length during erection and dismantling  
 — max. Ausfahränge beim Auf-Abbau  
 ⚠ the free-standing rails must not be extended further than indicated by the dotted line. Use of telescoping supports is mandatory according to attached assembly label.  
 ⚠ die freistehenden Schienen nicht weiter ausfahren als durch die Strichlinie angegeben bei ausgezogener Teleskopstütze

Neigungs- und Nutzlastanzeiger  
 inclination and payload indicator  
 indicateur de l'inclination et des charges utiles max.  
 indicatore inclinazione e carico massimo  
 Hellingsdiagramm

Nutzlast payload charge utile max. carico massimo max.belasting	Schienenlänge ausgefahren: rail extension length extension des échelles estensione scata uitschuiflengte				
	30°	40°	50°	60°	70°
300	300	300	300	300	300
400	300	300	300	300	300
500	250	300	300	300	300
600	250	300	300	300	300
700	250	300	300	300	300
800	250	300	300	300	300

kg

14m
17m
19m
24m
33m